
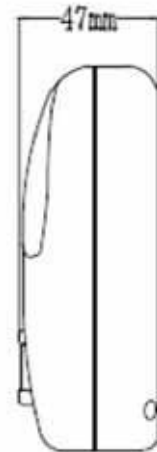


LED-lampe med bevegelses-og lyssensor

Art.nr 243820

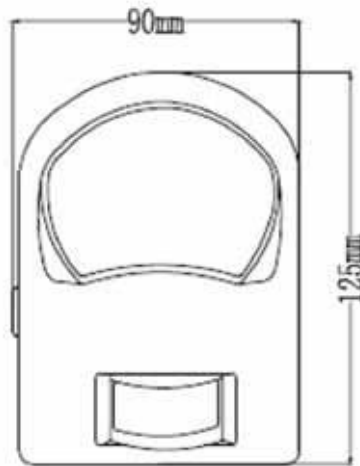

Lampe med bevegessensor:


Med hjelp av PIR-teknologi, oppdager den bevegelser og slår seg på automatisk. Det sanser også om det er dag eller natt og skrur seg automatisk på om natten når noen går inn i sensorområdet til sensoren. Når du forlater området, slås lampen av igjen. Du kan også slå på lampen helt ved å trykke på "on".

Spesifikasjoner

Strømkilde: 4x1, 5V AA-batterier
Driftstrøm: 90mA
Hvilestrøm: 30 ~ 40ua
Tidsinnstilling: 10 ± 2 sek
Deteksjon: 5m (24 ° c) Max

Deteksjonsvinkel: 120 °
Driftstemperatur: -10 ~ + 40 ° c
Fuktighet: < 93% RH
Antall lysdioder: 6 stk
Lys: < 10lux

Sensor



5m

Bevegessensor




120°

Deteksjonsvinkel

Bruk

- Sett inn 4 stk 1, 5V AA-batterier.
- Skyv strømbryteren til "on" – lyset lyser kontinuerlig – det er ingen sensor funksjon
- Skyv strømbryteren til "OFF" – lyset er av.
- Når omgivelseslyset er mindre enn 10lux – skyver du strømbryteren til "Auto" og sensoren vil aktiveres. Lampen vil da bli tent når sensoren registrerer en bevegelse. Lampen vil automatisk slukke 10 ± 2 sekunder etter siste bevegelse.
- Underspenning alarm – når batterispenningen er for lav, vil et rødt lys blinke hvert femte sekund til nye batterier settes inn.

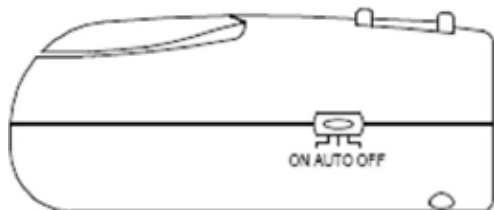

OBS!

1. Lampen skal ikke brukes i områder der det oppstår store temperaturendringer. For eksempel nær Air Conditioning eller radiatorer .
2. Det skal ikke være noen bevegelige gjenstander som påvirker detektoren foran lampen.

Feilsøking

1. Sensor følsomhet er dårlig

- Kontroller at det ikke er noen bevegelige objekter foran lampen som påvirker sensoren.
- Kontroller at temperaturen ikke er for høy.
- Sørg for at bevegelsen finner sted innenfor deteksjonsområdet

2. Lyset slår seg ikke av automatisk etter at sensoren antent

- Kontroller at det ikke er noen bevegelige objekter foran lampen som påvirker sensoren.
- Kontroller at batteriene som er brukt, samsvarer med disse veiledende anbefalingene.
- Sørg for at store temperaturendringer ikke forekommer innenfor sensorens deteksjonsområde.

Sunwind Gylling AS

Rudsletta 71

1351Rud

post@sunwind.no

www.sunwind.no