



**Avtapningssett
for gassvannvarmer PRO
Art nr 544018**


Pakken består av følgende deler:




Fleksibel slange, 2 pakninger, Hunn og Hann kobling og overgang 1/2" utv.

Monteringsanvisning


- 1 Løsne brytere og stjerneskrueene på frontdeksel, løft så bort hele dekslet rundt varmeren**

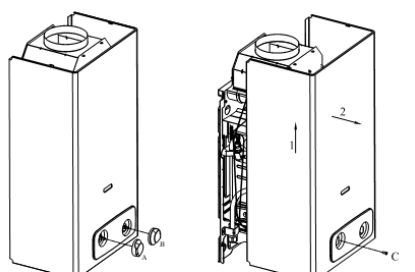

2 Skru på fleksibel slange slik bilde viser med pakning.

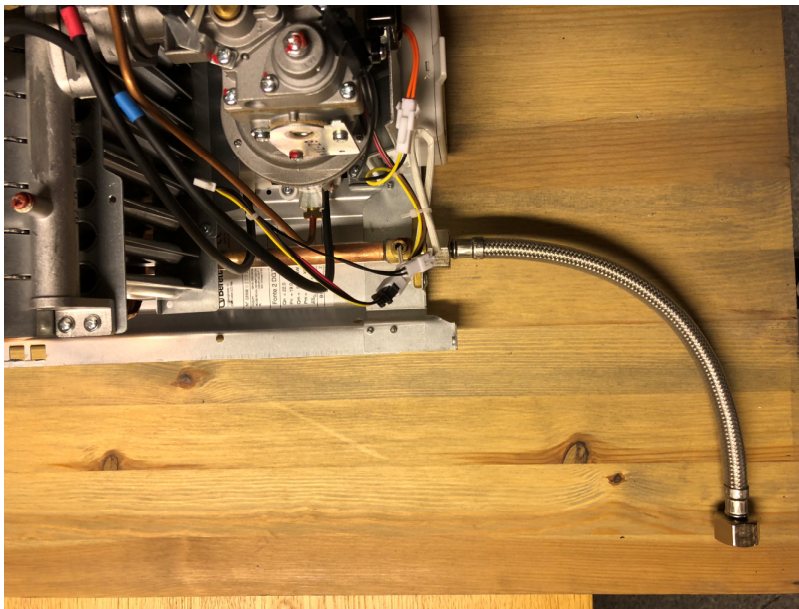


3 Monter deretter hurtigkobling "hann" til fleksibel slange:

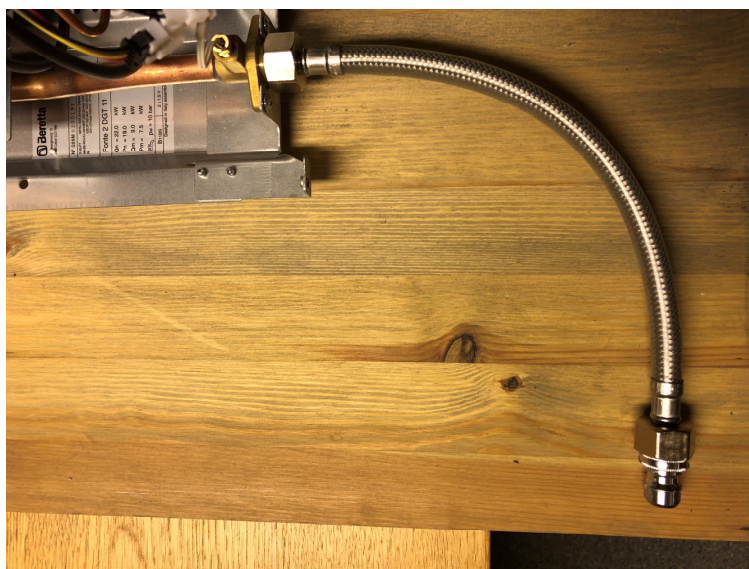

- 4 Monter sammen hurtigkobling "hunn" og overgang 1/2" utv. Lik bilde:**



- 5 Hurtigkobling brukes nå til enkelt å koble seg av rørsystem og blåse gjennom propanvarmer for å tømme for vann.**
- 6 Fleksibel slange som følger med propanvarmer kan monteres på motsatt side:**

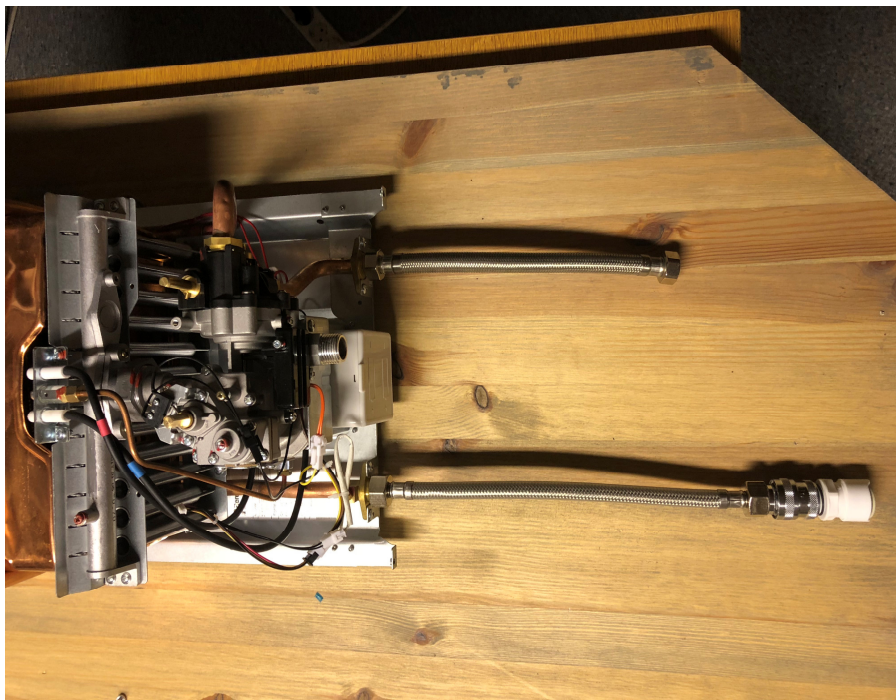

7 Sett på plass deksel og bryter i motsatt rekkefølge.

Glem IKKE å tømme øvrige deler av vannsystemet hvis det er fare for frost! For enklest mulig nedtapping bør alle rør være lagt med litt fall ned mot avtapningspunkter.



Sunwind Gylling AS • Postboks 64 • N-1309 RUD • Norge
Rudssletta 71-75 • N-1351 RUD • Norge
(+47) 67 17 13 70
post@sunwind.no

Solkraftsvägen 12 • S-135 70 Stockholm • Tel 08-742 01 70 • Fax 08-798 92 20 • mail@sunwind.se
Brogårdsgatan 4 • S-574 38 Vetlanda • Tel 0383-199 22 • Fax 0383-199 24 • mail@sunwind.se
www.sunwind.se

Sunwind Gylling OY • Niemeläntie 1. • Kaarina
FIN-20780
(+358) 2236 1515